




## CHEVILLE PLASTIQUE À FRAPPER EN POLYAMIDE 6.6 À 2 AILETTES AVEC VIS TÊTE FRAISÉE

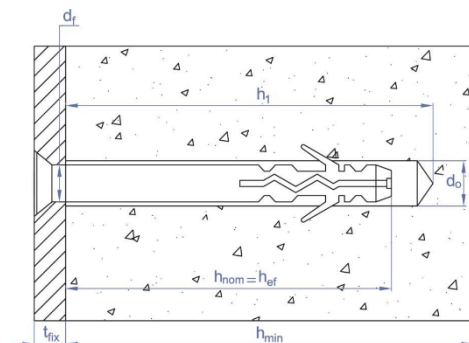

PARAMETRES D'INSTALLATION									
Famille	Code	Mesures	Foret	Profondeur min.	Épaisseur max. à fixer	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine	Dimension vis
	TC2A06060	6 X 60 Ø6	6	35	30	34	28	10	4,0x65
	TC2A08060	8 X 60 Ø8	8	45	20	34	37	19	5,5x65
	TC2A08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	40	37	19	5,5x85
	TC2A08100	8 x 100 Ø8	8	45	60	40	37	19	5,5x105
	TC2A08120	8 x 120 Ø8	8	45	80	40	37	19	5,5x125
TC-2A	TC2A10065	10 x 65 Ø10	10	50	20	45	55	22	7,0x70
	TC2A10080	10 x 80 Ø10	10	50	35	45	55	22	7,0x85
	TC2A10100	10 x 100 Ø10	10	50	55	45	55	22	7,0x105
	TC2A10115	10 x 115 Ø10	10	50	70	45	55	22	7,0x120
	TC2A10135	10 x 135 Ø10	10	50	90	45	55	22	7,0x135
	TC2A10160	10 x 160 Ø10	10	50	115	45	55	22	7,0x160

### MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton armé



béton cellulaire








béton creux



pierre

### INSTALLATION :



\* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)