




Faibles

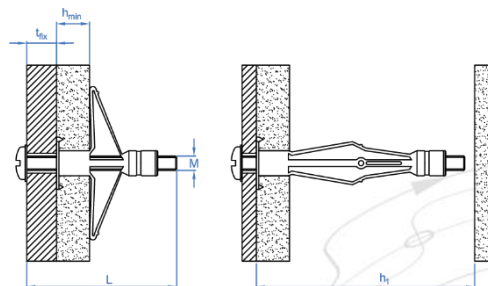

CHEVILLE INDEMOLL EN ACIER ZINGUÉ POUR FIXATION DANS MATÉRIAUX CREUX

| PARAMETRES D'INSTALLATION | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Famille | Code | Pas métrique vis M [mm] | Ø Broca d0 [mm] | Longueur vis L [mm] | Epaisseur du matériau de base hmin [mm] | Epaisseur maximale du matériau à fixer tfix [mm] |
| | INSI421 | M4 | 8 | 30 | 1 ÷ 5 | 17 - hmin |
| | INSI432 | | | 41 | 3 ÷ 10 | 22 - hmin |
| | INSI438 | | | 47 | 9 ÷ 16 | 30 - hmin |
| | INSI446 | | | 53 | 15 ÷ 22 | 33 - hmin |
| | INSI459 | | | 67 | 31 ÷ 36 | 52 - hmin |
| IN-SI | INSI537 | M5 | 10 | 46 | 5 ÷ 14 | 26 - hmin |
| | INSI552 | | | 59 | 6 ÷ 18 | 42 - hmin |
| | INSI565 | | | 72 | 16 ÷ 33 | 55 - hmin |
| | INSI580 | | | 89 | 33 ÷ 46 | 61 - hmin |
| | INSI619 | M6 | 12 | - | 1 ÷ 2 | 2 - hmin |
| | INSI637 | | | 46 | 5 ÷ 13 | 25 - hmin |
| | INSI652 | | | 59 | 6 ÷ 17 | 38 - hmin |
| | INSI665 | | | 72 | 14 ÷ 32 | 49 - hmin |
| | INSI680 | | | 89 | 34 ÷ 46 | 78 - hmin |
| | INSI855 | M8 | 14 | 60 | 6 ÷ 18 | 36 - hmin |
| | INSI865 | | | 73 | 17 ÷ 33 | 47 - hmin |

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)

MATÉRIAUX :



brique
creuse



placo
plâtre



béton
creux

INSTALLATION :

