

MATÉRIAU	REVÊTEMENT
Acier SAE 1010	Zingué $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 A2J

SEGMENT À RESSORT AVEC TIGE FILETÉE EN ACIER ZINGUÉ POUR FIXATION DANS MATÉRIAUX CREUX

PARAMETRES D'INSTALLATION								
Famille	Code	Mesures	Épaisseur max. du matériau de base et de l'élément à fixer	Ø Forêt	Cavité minimum	Extraction de l'entrevous béton	Extraction placo-plâtre	Extraction plâtre
	PAESM04	M4 x 100	75	12	26	10	5	5
PA-ES	PAESM05	M5 x 100	70	15	33	12	5	5
	PAESM06	M6 x 100	66	18	37	13	6	6
	PAESM08	M8 x 100	61	22	54	14	6	6

MATÉRIAUX :



plâtre




placo
plâtre



béton
creux

INSTALLATION :

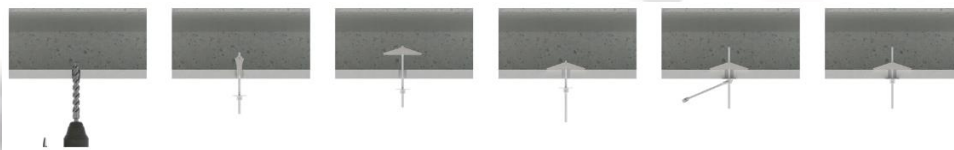

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)