

TIGE FILETÉE AVEC RONDELLE ET ÉCROU EN ACIER ZINGUÉ 8.8 POUR FIXATION CHIMIQUE

MÉTRIQUE		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Code	Tige Filetée EQ-8.8	EQ8808 110	EQ8810 130	EQ8812 160	EQ8816 190	EQ8820 260	EQ8824 300
d0: diamètre foret	[mm]	10	12	14	18	25	28
h1: profondeur de perçage	[mm]						
hnom: profondeur d'installation	[mm]	80	90	110	125	170	210
hef: profondeur effective	[mm]						
hmin: min. eps. matériau base	[mm]	110	120	140	160	220	260
tfix : épaisseur maximale à fixer	[mm]	17	25	32	44	66	62
Diam. brosse	[mm]	14		20		29	
Code brosses	MORCEPKIT (kit 3 écouillons de ø14, ø20 et ø29)						
df: diamètre en tôle ≤	[mm]	9	12	14	18	22	26
Tins : couple de serrage ≤	[Nm]	10	20	40	80	120	180
Scr : dist. critique entre axes	[mm]	240	180	220	250	340	420
Ccr : dist. Critique au bord	[mm]	120	90	110	125	170	210

MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton armé



béton cellulaire




béton creux



pierre

INSTALLATION :

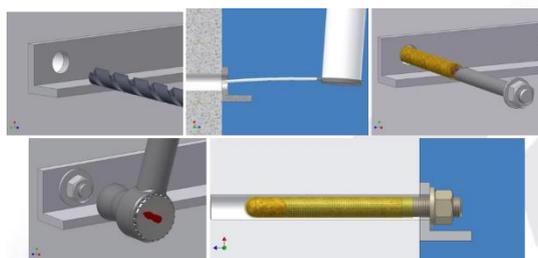

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)