

## CAPSULE DE RÉSINE EPOXYACRYLATE, QUARTZ ET CATALYZEUR

### PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Mesures	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance minimale au bord	Distance minimale entre axes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
	CAQU008	8 x 80 Ø10	10	9	80	110	80	80	17	10	120	240	13	809	524
	CAQU010	10 x 90 Ø12	12	12	90	120	90	90	25	20	90	180	17	1214	815
	CAQU012	12 x 110 Ø14	14	14	110	140	110	110	32	40	110	220	19	1618	1223
CA-QU	CAQU016	16 x 125 Ø18	18	18	125	160	125	125	44	80	125	250	24	2023	2272
	CAQU020	20 x 170 Ø25	25	22	170	220	170	170	66	120	170	340	30	3034	3553
	CAQU024	24 x 210 Ø28	28	26	210	260	210	210	62	180	210	420	36	3641	5126
	CAQU030	30 x 280 Ø35	35	33	280	360	280	280	22	300	280	560	46	5461	8496

### MATÉRIAUX :



BÉTON ARMÉ



BÉTON




PIERRE



BRIQUE PLEINE

### INSTALLATION :

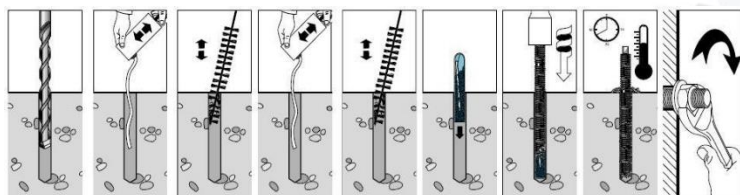

\* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)