

GAMME



FIXATION CHIMIQUE VINYLESTER



CODE	DIMENSION	
NORMAL		
MOV300	300 ml	12
MOV410	410 ml	12



CARACTÉRISTIQUES

- Homologué pour tout type de béton non fissuré et pour tout type d'application dans le béton.
- Tiges filetées homologuées M8-M24
- Destiné à des charges élevées
- Valable pour puits secs, humides et inondé
- Approprié pour des charges statiques ou quasi statiques.
- Version en acier zinguée, acier inoxydable A2 et A4.
- Températures d'utilisation de -40°C à +80°C (température maximale à long terme +50°C).

APPLICATIONS

- Peut s'utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Applications structurales.
- Fixation de clôtures de route.
- Fixation d'affiches, machineries, chaudières, panneaux de signalisation, panneaux d'affichage, etc.

MATÉRIAUX BASE



CHARGES MAXIMALES [kg]



VALABLE POUR


Tiges Filetées




DIMENSIONS

M8-M24 Tiges Filetées

CONDITIONNEMENT DU TROU



INSTALLATION DANS LE BÉTON

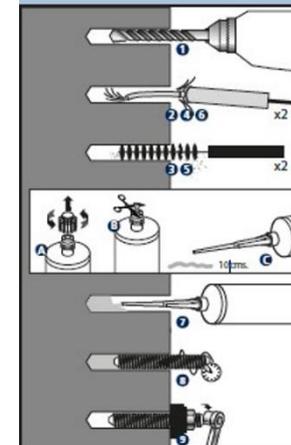

EXEMPLES D'APPLICATION

