




<b>Matière</b>	Acier C15E estampé
<b>Finition</b>	Zingué Blanc

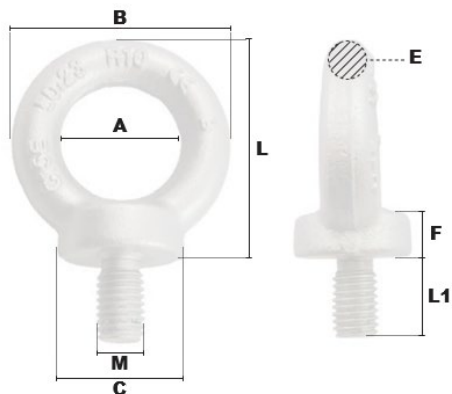

## ANNEAU DE LEVAGE MÂLE DIN 580 EN ACIER ZINGUÉ

M	CMU	CMU à 45°	A	B	C	E	F	L	L1	pas métrique	pois le %
(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
M8	140	100	20	36	20	8	6	36	13	1,25	6,00
M10	230	170	25	45	25	10	8	45	17	1,50	11,00
M12	340	240	30	54	30	12	10	53	20,5	1,75	18,00
M16	700	500	35	63	35	14	12	62	27	2	28,00
M20	1 200	860	40	72	40	16	14	71	30	2,50	45,00
M24	1 800	1 290	50	90	50	20	18	90	36	3	74,00
M30	3 200	2 300	60	108	65	24	22	109	45	3,50	166,00
M36	4 600	3 300	70	126	75	28	26	128	54	4	265,00
M42	6 300	4 500	80	144	85	32	30	147	63	4,50	403,00
M48	8 600	6 100	90	166	100	38	35	168	68	5	638,00
M56	11 500	8 200	100	184	110	42	38	187	78	5,50	880,00
M64	16 000	11 000	110	206	120	48	42	208	90	6	1 240,00

\* DIMENSIONS À TITRE INDICATIF, POUR TOUTE DIMENSION PRÉCISE, NOUS CONSULTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)