




<b>Matière</b>	Acier C15 estampé
<b>Finition</b>	Zingué Bichromaté

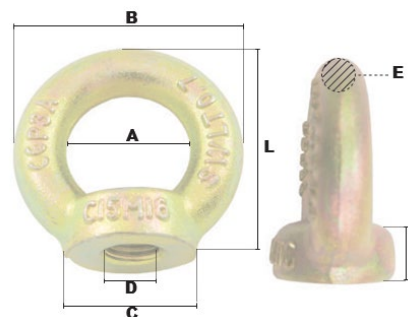

## ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE EN ACIER ZINGUÉ BICHROMATÉ

D	CMU	CMU à 45°	A	B	C	E	F	L	poids le %
(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
M6	90	60	20	36	20	8	8,5	36	6,00
M8	140	100	20	36	20	8	8,5	36	6,00
M10	230	170	25	45	25	10	10	45	10,00
M12	340	240	30	54	30	12	11	53	16,00
M14	500	350	30	54	30	12	11	53	15,00
M16	700	500	35	63	35	14	13	62	24,00
M18	930	650	35	63	35	14	13	62	24,00
M20	1 200	860	40	72	40	16	16	71	36,00
M22	1 500	1 050	40	72	40	16	16	71	36,00
M24	1 800	1 290	50	90	50	20	20	90	71,50
M27	2 500	1 830	50	90	50	20	20	90	70,00
M30	3 200	2 300	60	108	65	24	25	109	140,00
M36	4 600	3 300	70	126	75	28	30	128	230,00
M42	6 300	4 500	80	144	85	32	35	147	350,00
M48	8 600	6 100	90	166	100	38	40	168	567,00

\* DIMENSIONS À TITRE INDICATIF, POUR TOUTE DIMENSION PRÉCISE, NOUS CONSULTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)