

CHEVILLE NYLON AVEC COLLERETTE

COMPOSANTS	MATÉRIAU
Cheville nylon	Polyamide 6

PARAMETRES D'INSTALLATION						
Famille	Code	Dimensions	do: diamètre du foret	hef = hnom: profondeur effective	h1: profondeur minimale du trou	Vis recommandée
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
TACOL	TACOL05	5X25	5	25	35	TPP0 2,5-4
	TACOL06	6X30	6	30	40	TPPO 3,5-4
	TACOL08	8X40	8	40	50	TPPO 4,5
	TACOL10	10X50	10	50	60	TB 6-8
	TACOL12	12X60	12	60	70	TB 8-10

MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



brique d'adobe



béton cellulaire




béton creux



pierre

INSTALLATION :

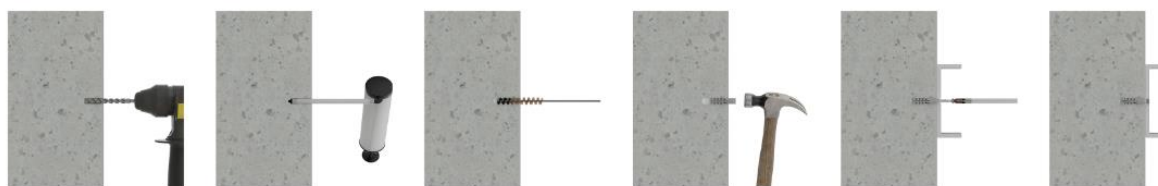

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)