




Faibles

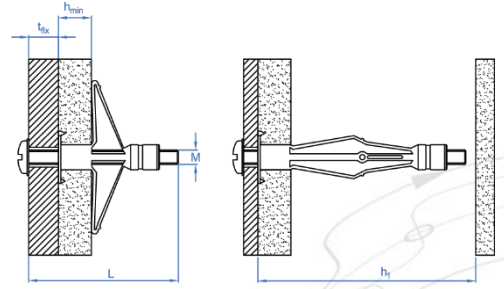

CHEVILLE INDEMOLL AVEC VIS TÊTE HEXAGONALE EN ACIER ZINGUÉ POUR FIXATION DANS MATÉRIAUX CREUX


PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Mesures	Ø Forêt	Cavité minimum	Min. épaisseur du support	Épaisseur max. à fixer	Extraction placo-plâtre	Extraction plâtre
	INHE837	M8 x 45	14	45	5-13	25 -hmin	20	40
IN-HE	INHE855	M8 x 60	14	60	6-18	36 -hmin	20	40
	INHE865	M8 x 73	14	73	17-33	47 -hmin	20	40

MATÉRIAUX :



brique creuse



placo plâtre



béton creux

INSTALLATION :

