

MATÉRIAU	REVÊTEMENT
Acier EN10130-DC01+A-m	Zingué $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 A2J

## TIGE FILETÉE POUR FIXATION D'ÉLÉMENTS LÉGERS DANS DES FAUX PLAFONDS

PARAMETRES D'INSTALLATION					
CODE		BAESM04	BAESM05	BAESM06	BAESM08
M: Ø fil	[mm]	M4	M5	M6	M8
L: longueur totale	[mm]	100	100	100	100
h: cavité minimale	[mm]	70	70	75	85
Hmin + tfix ≤	[mm]	74	72	68	60
tige filetée		975ZM04	975ZM05	975ZM06	975ZM08
d0: diamètre du foret	[mm]	14	14	16	20

### MATÉRIAUX :




béton



placo  
plâtre

### INSTALLATION :

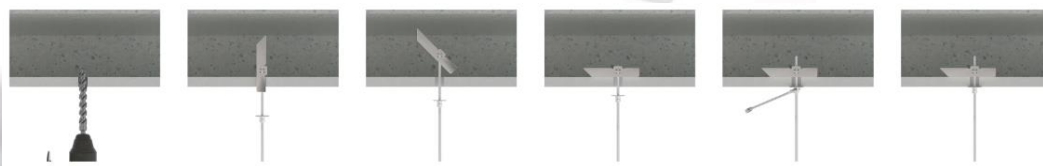

\* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)